WOODSAFE® Durable Fire Protection	MONTERINGSANVISNING SP-FIRE 105	LANGUAGE SWE	DATE 23-10-05	SIDA 1 AV 2
	WOODSAFE PRO GRANPANEL LIGGANDE PANEL	1002 CERTIFIERING KONTROLL		RI. SE

TILLHÖRANDE HANDLING FÖR TYPGODKÄNNANDE 0263/08

FASADBEKLÄDNAD I BYGGNAD I KLASS BR1 5:551, PUNKT 2, 3 OCH 4 BRUKSKLASS EN16755 EXT (utomhus),

ANSLUTANDE KONSTRUKTION: EUROKLASS A1/A2-s1,d0 MED MINSTA TJOCKLEK 12 mm OCH DENSITET MIN 600 kg/m3. MONTERAS MEKANISKT MED SKRUV ELLER KLAMMER MOT MATERIAL AV LÄGST KLASS D-s2,d2

BRANDSTOPP, MONTERAS ENL, FIGUR I TVÅ FACK PER SIDA INTILL VÄGGÖPPNINGAR

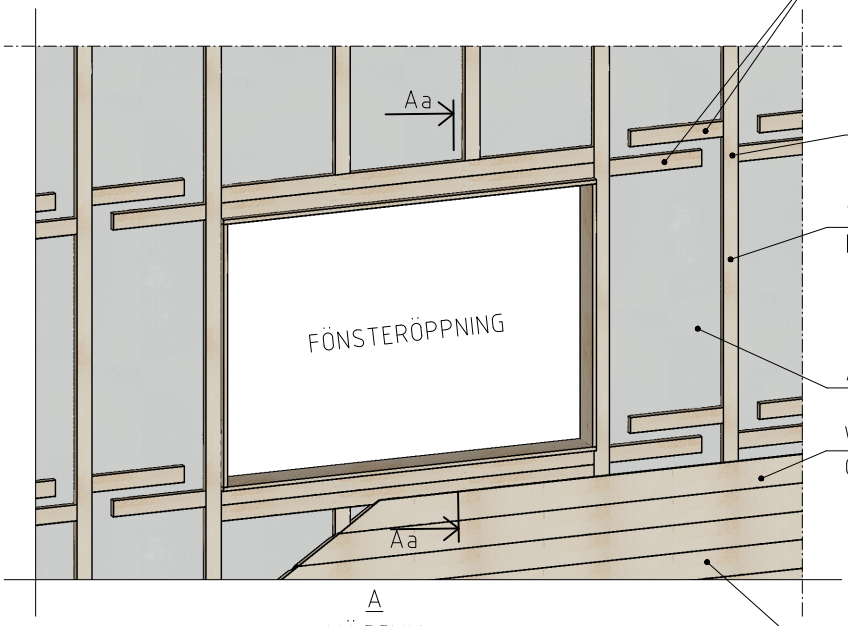

A
VÄGGVY
3D

BRANDSTOPP, WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL BREDD MIN=45mm. TJOCKLEK ANPASSAS EFTER LUFTSPALTSDJUP. l=500mm. MONTERAT HÖGER/VÄNSTER, AVSTÅND 50mm

INFÄSTNING AV SPIKREGLAR ANPASSAS EFTER ANSLUTANDE KONSTRUKTION

SPIKREGLAR WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL t_{max}=45mm s_{max}600

ANSLUTANDE KONSTRUKTION

WOODSAFE PRO GRANPANEL

INFÄSTNING AV WOODSAFE PRO GRANPANEL: GALVANISERAD SPIK, ELLER MOTSVARANDE

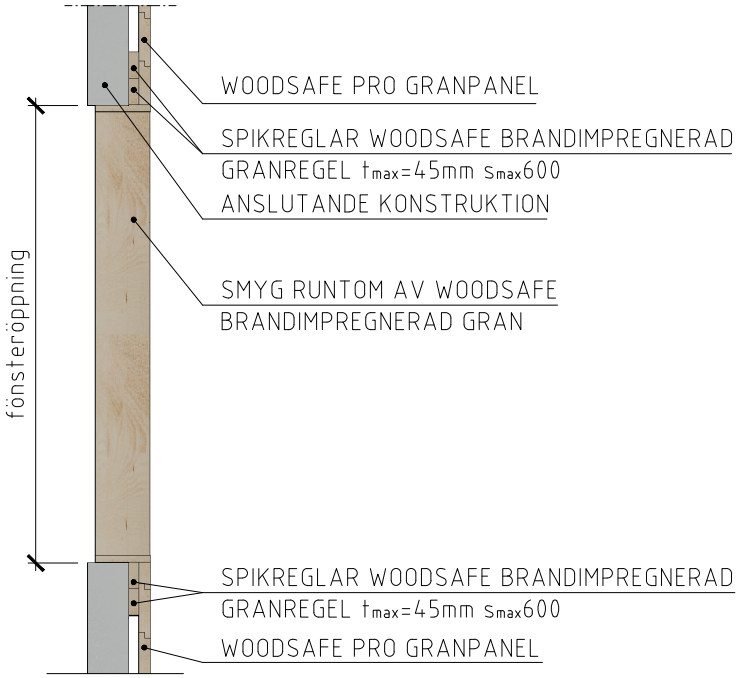

WOODSAFE PRO GRANPANEL

SPIKREGLAR WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL t_{max}=45mm s_{max}600

ANSLUTANDE KONSTRUKTION

SMYG RUNTOM AV WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRAN

SPIKREGLAR WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL t_{max}=45mm s_{max}600

WOODSAFE PRO GRANPANEL

Aa
VERTIKALSEKTION
1:20

FASADEN KAN FÖRSES MED PLÅTBESLAGNING, FÖNSTERBLECK OCH DYLIKT ENLIGT SENASTE UTGÅVAN AV AMA HUS.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF WOODSAFE AB AND MAY NOT BE DISTRIBUTED TO THIRD PARTY, COPIED, DIFFERENTIATED OR OTHERWISE BE USED WITHOUT PERMISSION OF WOODSAFE AB

MONTERINGSANVISNING SP-FIRE 105	LANGUAGE SWE	DATE 23-10-05	SIDA 2 AV 2

WOODSAFE®
Durable Fire Protection

WOODSAFE PRO GRANPANEL STÅENDE PANEL

1002 CERTIFIERING KONTROLL RI.SE

TILLHÖRANDE HANDLING FÖR TYPGODKÄNNANDE 0263/08

FASADBEKLÄDNAD I BYGGNAD I KLASS BR1 5:551, PUNKT 2, 3 OCH 4 BRUKSKLASS EN16755 EXT (utomhus),

ANSLUTANDE KONSTRUKTION: EUROKLASS A1/A2-s1,d0 MED MINSTA TJOCKLEK 12 mm OCH DENSITET MIN 600 kg/m3. MONTERAS MEKANISKT MED SKRUV ELLER KLAMMER MOT MATERIAL AV LÄGST KLASS D-s2,d2

BRANDSTOPP, MONTERAS ENL, FIGUR I TVÅ FACK PER SIDA INTILL VÄGGÖPPNINGAR

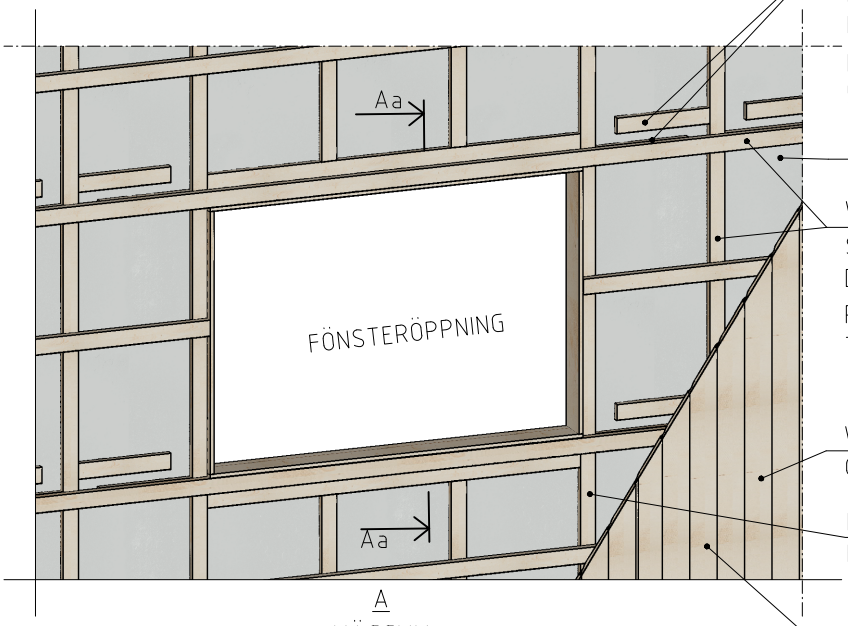

A
VÄGGVY
3D

BRANDSTOPP, WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL BREDD MIN=45mm. TJOCKLEK ANPASSAS EFTER LUFTSPALTSDJUP. l=500mm. MONTERAT HÖGER/VÄNSTER, AVSTÅND 50mm. .

ANSLUTANDE KONSTRUKTION

WOODSAFE BRANDIMPREGNERADE SPIKREGLAR OCH LUFTNINGLÄKT ELLER DISTANSBRICKOR AV EXEMPELVIS PLYWOOD FÖR VERTIKAL LUFTNING, TOTALT LUFTSPALTSDJUP MAX 45mm

WOODSAFE PRO GRANPANEL

INFÄSTNING AV LUFTNINGLÄKT ANPASSAS EFTER ANSLUTANDE KONSTRUKTION

INFÄSTNING AV WOODSAFE PRO GRANPANEL: GALVANISERAD SPIK, ELLER MOTSVARANDE.

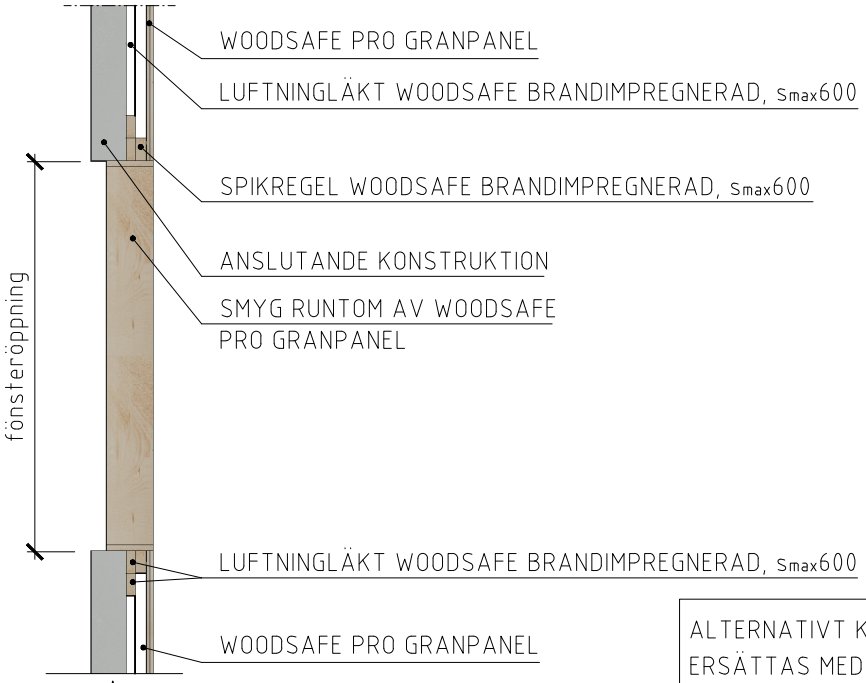

Aa
VERTIKALSEKTION
1:20

ALTERNATIVT KAN SPIKREGLAR OCH LUFTNINGLÄKT ERSÄTTAS MED HORISONTELLT MONTERAD VENTILERAD STÅLLÄKT. ERFORDERLIG INFÄSTNING FÖR TRÄPANEL OCH METALLMATERIAL SKA ANVÄNDAS.
TOTALT LUFTSPALTSDJUP MAX:45mm

FASADEN KAN FÖRSES MED METALLBESLAGNING, FÖNSTERBLECK OCH DYLIKT ENLIGT SENASTE UTGÅVAN AV AMA HUS.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF WOODSAFE AB AND MAY NOT BE DISTRIBUTED TO THIRD PARTY, COPIED, DIFFERENTIATED OR OTHERWISE BE USED WITHOUT PERMISSION OF WOODSAFE AB